


Vorgehensweise beim Laden von alternativen Brennstoffen in die Anlage ecorec Slovensko s.r.o.

1. Der Fahrer muss an der Brückenwaage anhalten, Motor abstellen und die Handbremse betätigen. Danach geht er ins Bürogebäude zur Anmeldung ans Fenster und händigt dort die Transportdokumente aus. Schutzausrüstung ist Pflicht.



2. Nach der Registrierung fährt der Fahrer weiter und folgt den Verkehrsschildern. Max. Geschwindigkeit ist unbedingt einzuhalten, genauso die Gurtenpflicht.

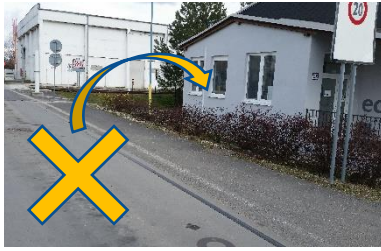

3. Der Fahrer stoppt vor dem Tor der Beladestation und wartet dort, bis unser Mitarbeiter das Tor öffnet. Außerhalb des Fahrzeuges ist das Tragen der Schutzausrüstung ist Pflicht.



4. Im Falle einer Fehlfunktion der Ladestation wird der Schichtleiter den Fahrer zur Beladung zum Zelt weiterleiten. Während der Beladung im oder vor dem Zelt bleibt der Fahrer im Fahrzeug. Motor muss abgestellt werden.



5. Das Fahrzeug wird mit geöffneter Plane exakt unter der Ladestation abgestellt. Motor abstellen und Handbremse betätigen.



6. Während die Ladestation in Betrieb ist, hat der Fahrer die Anweisungen strikt zu befolgen. Im Falle von Problemen hat er unverzüglich den Schichtleiter unter der Telefonnummer +421 901 234 567 zu informieren.



7. Während der Beladung hat der Fahrer die Beladestation nicht zu verlassen. Der Aufenthalt ist ausschließlich in der Beladestation erlaubt und das Tragen der PPE (Warnweste, Schutzausrüstung wie Sicherheitshelm, -schuhe und Schutzbrille), sowie FFP2 – Maske ist Pflicht.

8. Nach Beendigung der Beladung muss der Fahrer den Auflieger unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften zu planen. Unter keinen Umständen darf sich der Fahrer dabei auf der Ladefläche des Aufliegers befinden.

9. Nachdem der Auflieger vorschriftsmäßig zugeplant wurde, fährt der Fahrer gemäß den Verkehrsschildern unter Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkung und Gurtenpflicht wieder zur Waage. Auf keinen Fall darf der Auflieger mit nicht oder nur unzureichend geschlossener Plane bewegt werden.

10. Der Fahrer stoppt das Fahrzeug auf der Brückenwaage, stellt den Motor ab, zieht die Handbremse an und prüft, ob die Plane ausreichend auf dem Auflieger aufliegt, falls der Ersatzkraftstoff während der Fahrt austritt. Dann geht er zum Wiegesystem im Verwaltungsgebäude, prüft, ob das max. zulässige Gewicht nicht überschritten wird, führt die zweite Verwiegung durch und nimmt die unterschriebenen und abgestempelten Transportdokumente entgegen.

11. Wir wünschen eine sichere Fahrt!





A - Wiegen

B - Materialbeladung (automatisch)

C - Materialbeladung (Zelt- Handbuch)